



LLL

屋外用空気清浄換気型

パネル配置

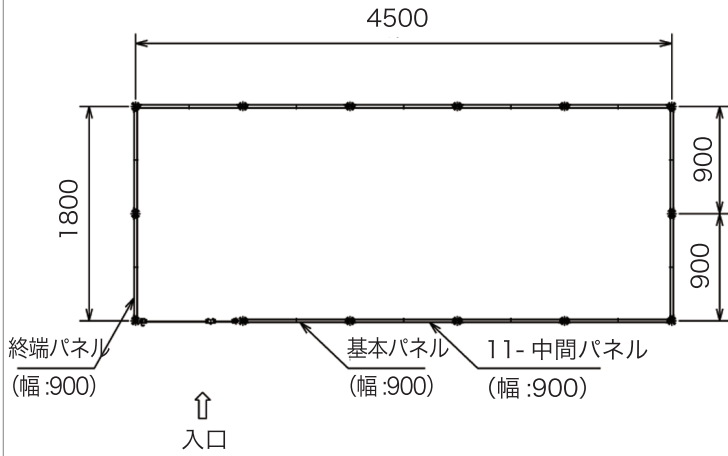

正面図

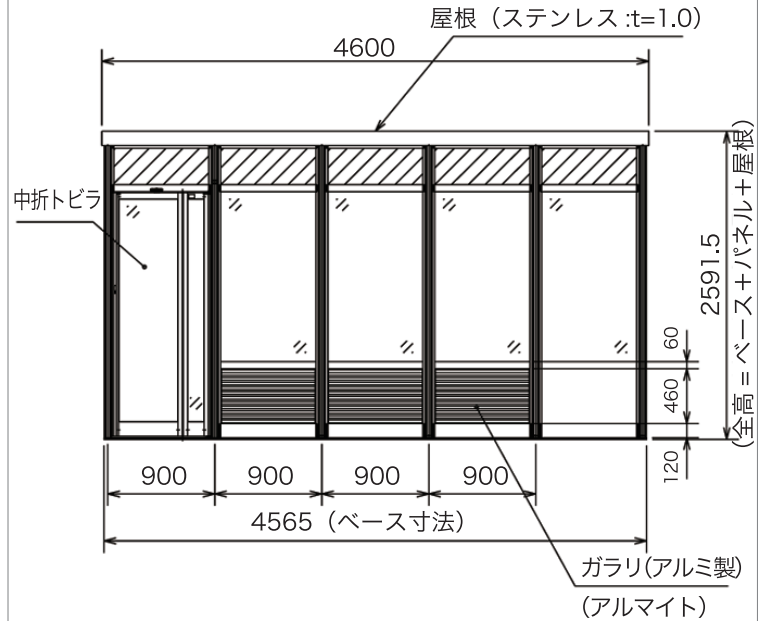

スペック

- 利用人数
10人
- 集塵効率
(0.3 μ m) 95%
(大気塵にて)
- 処理風量
約 12.0m³/min ×3
- 照明設備
LED ダウンライト 5 灯
- 重量
約 865kg
- 電源
AC100V 50/60Hz
- 消費電力
約 475/640W

【共通スペック】

- 柱
異形押出アルミ型材
- ガラス
強化ガラス (t=5mm)
- 欄間 / ガラリ
アルミ (t=1mm)
- 天井
アルミ板 (t=2mm)
- 出入口扉
自閉式中折扉 (アルミ製)
- オプション
グラフィックシート / エコゾア (消臭剤) / コーナー灰皿 / コーナー小物置台
- 屋根 (分割型)
ステンレス製 (t=1mm)