M 屋外用空気清浄換気型

パネル配置

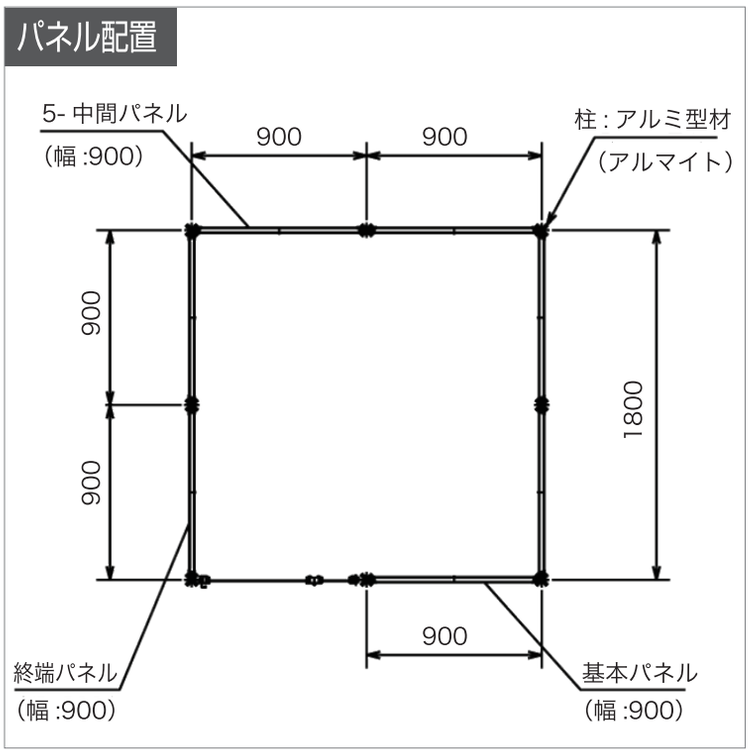

正面図

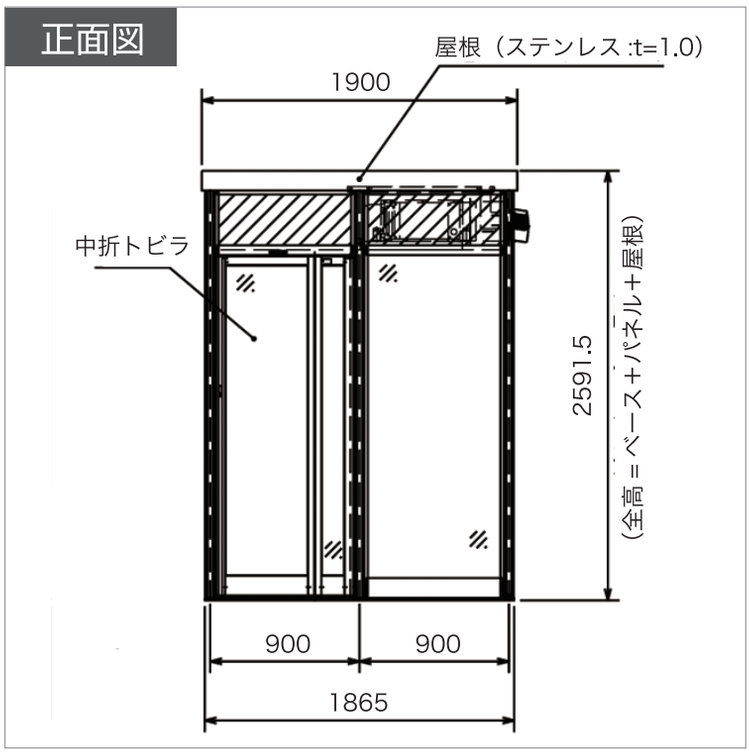

スペック

- 利用人数
  ４人
- 集塵効率
  （0.3μm）95%
  （大気塵にて）
- 処理風量
  約 12.0m^3/min
- 照明設備
  LED ダウンライト 2 灯
- 重量
  約 455kg
- 電源
  AC100V　50/60Hz
- 消費電力
  約 165/220W

【共通スペック】

- 柱
  異形押出アルミ型材
- ガラス
  強化ガラス（t=5mm）
- 欄間 / ガラリ
  アルミ（t=1mm）
- 天井
  アルミ板（ｔ＝2mm）
- 出入口扉
  自閉式中折扉（アルミ製）
- オプション
  グラフィックシート / エコゾア（消臭剤）/ コーナー灰皿 / コーナー小物置台
- 屋根（分割型）
  ステンレス製（t=1mm）